

iltainox 

Arlaveda

La Holding e la struttura industriale del Gruppo

The Holding Company and the Group's industrial structure

Finarvedi SpA

Acciaio al carbonio / Carbon steel

Acciaieria Arvedi 

CSI Centro Siderurgico Industriale

 Centro Siderurgico Adriatico

Eurotrade

Arvedi Tubi Acciaio 

Metalfer 

Metalfer Automotive

Metalfer Omer

Metalfer Poland

Metalfer Marocco

Arvedi Metalfer Brasil

Acciaio inox / Stainless steel

Arvedi AST 

Iltainox 

Arinox 

SDF

Terninox

AST Deutschland

AST Turkey

Tubificio di Terni 

Finarvedi SpA è la holding del Gruppo Arvedi, il cui "core business" è costituito da attività siderurgiche con volumi di oltre 5 milioni di tonnellate di prodotti in acciaio caratterizzati, negli specifici ambiti produttivi, da un'elevata gamma di applicazioni accomunate da due aspetti fondamentali:

- elevata qualità del prodotto;
- eco-sostenibilità nei processi produttivi.

La destinazione dei prodotti Arvedi copre un ampio spettro di aree commerciali: la più importante è certamente quella rappresentata dai paesi europei.

Il **Gruppo Arvedi** conta circa 6400 dipendenti ed è tra i leader europei nel settore siderurgico di alta gamma. Il nucleo principale è costituito da cinque unità produttive operanti in tre specifici settori:

ACCIAIERIA ARVEDI SpA

Sito di Cremona, operativo nella produzione e distribuzione di coils e prodotti piani in acciaio al carbonio. Sito di Trieste, integrato dal 2016 nella filiera produttiva del polo di Cremona mediante un complesso siderurgico di laminazione a freddo di acciai speciali ad alto valore aggiunto e dotato di un proprio terminal marittimo nel porto di Trieste.

ARVEDI TUBI ACCIAIO SpA (Cremona)

Dal 1973 opera nel settore della produzione di tubi tondi e sagomati destinati alle più diverse applicazioni sia nei settori delle costruzioni che in particolare nella distribuzione di fluidi (idrocarburi e acqua).

METALFER SpA (Roè Volciano-BS),

Attiva nella produzione per trafilatura a freddo di tubi saldati in acciaio al carbonio prevalentemente utilizzati nel settore automotive e dei cilindri.

ILTA INOX SpA (Robecco d'Oglio-CR)

La prima azienda fondata nel 1963 dal Cav. Arvedi.

Attiva, con le più avanzate tecnologie oggi esistenti, nella produzione di tubi saldati (sia tondi che sagomati) in acciaio inossidabile.

ARINOX SpA (Sestri Levante-GE)

Una delle pochissime aziende al mondo specializzata nella produzione di nastri rilaminati di precisione con spessori ultrasottili (gamma 0,05/0,35 mm) in acciaio inossidabile.

Le aziende del **Gruppo Arvedi** operano con proprie strutture industriali, organizzative, logistiche e commerciali tutte orientate a soddisfare le più diversificate esigenze dei mercati non solo europei ma anche intercontinentali.

Il Gruppo Arvedi ha assunto una posizione di grande rilievo nel settore siderurgico internazionale dove è presente a partire dai tubi saldati in acciaio al carbonio ed inossidabile ai coils neri decapati, zincati e pre-vernicati fino ai nastri di precisione in acciaio inossidabile, grazie a massicci investimenti in impianti tecnologicamente evoluti ed alla notevole capacità di adeguarsi alle nuove dinamiche di competitività aggressiva tipiche dell'economia globale.

Finarvedi SpA is the holding company of the Arvedi Group, the core business of which is composed of steelmaking activities with annual volumes of over 5 million tonnes of steel products characterised, in their specific production areas, by a wide range of applications having two basic aspects in common:

- high product quality;
- environmentally friendly production processes.

Arvedi products are destined for a wide range of commercial areas, the most important of which are European countries.

The **Arvedi Group** employs about 6400 people and is a European quality steel manufacturer. The main nucleus is composed of five manufacturing units operating in three specific sectors:

ACCIAIERIA ARVEDI SpA

Cremona Site, operating in the manufacture and distribution of flat rolled carbon steel coils. Trieste site, since 2016 integrated into the production chain of the centre in Cremona, it is equipped with a metallurgical complex for the cold rolling of high added value special steels and has its own shipping terminal in the port of Trieste.

ARVEDI TUBI ACCIAIO SpA (Cremona)

Since 1973 it has manufactured round tube and hollow sections destined for a wide range of applications both in the construction and fluids distribution sectors (gas and water).

METALFER SpA (Roè Volciano-BS),

It carries out cold drawing of carbon steel welded tubes used mainly in the automotive and cylinder sectors.

ILTA INOX SpA (Robecco d'Oglio-CR)

The first company founded by Giovanni Arvedi.

It manufactures round stainless steel welded tubes and hollow sections using the most advanced technology available.

ARINOX SpA (Sestri Levante-GE)

One of the very few companies in the world specialised in the production of re-rolled stainless steel precision strip in ultrathin gauges (range 0.05-0.35 mm).

The companies of the **Arvedi Group** operate with their own industrial, organisation, logistic and marketing structures and are all aimed at meeting the different needs of both the European and intercontinental markets.

The Arvedi Group has assumed an important position in the international steel market where it is present with products ranging from carbon and stainless steel welded tubes to pickled, galvanized and pre-painted carbon steel coils and precision-rolled stainless steel strip, thanks to huge investments in technologically advanced plants and a remarkable capacity to adapt to the new dynamics of aggressive competitiveness typical of the global economy.

Nel 1963 nasce Ilta Inox la prima azienda del Gruppo Arvedi e una delle prime al mondo nella produzione di tubi in acciaio inox

In 1963 Ilta Inox was founded, the first of the Arvedi Group companies and one of the world's leading stainless steel tube manufacturers



*Il Cavaliere del Lavoro
Giovanni Arvedi*

In una rara foto dell'epoca
la fase costruttiva
del primo capannone
della nascente Ilta inox
a Robecco d'Oglio.

*A rare photo
of the initial construction phase
of the first building of the
newly formed Ilta inox
in Robecco d'Oglio.*

La vocazione e la lungimiranza imprenditoriale sono i tratti distintivi che **Giovanni Arvedi**, all'età di 26 anni, è riuscito a concretizzare con ammirabile passione dando vita nel 1963 alla sua prima azienda, **Ilta Inox S.p.A.**

Una realtà che negli anni del boom economico-industriale italiano è riuscita ben presto a collocarsi autorevolmente sia nel panorama siderurgico nazionale che europeo.

Potremmo affermare che questa esperienza industriale rappresenta di fatto il primo passo che porterà il Gruppo Arvedi a divenire, nel corso degli anni, una delle più importanti e competitive realtà europee nei settori della produzione di tubi in acciaio inox, tubi in acciaio al carbonio ma soprattutto (raggiungendo così uno dei traguardi più ambiti dal Cav. Arvedi) la creazione, sul finire degli anni '80, di quella che oggi, vuoi dal punto di vista tecnologico ma anche ambientale, è considerata la più avanzata e innovativa espressione della moderna siderurgia ovvero l'**Acciaieria Arvedi** di Cremona.

*Entrepreneurship and foresight are the hallmarks of **Giovanni Arvedi** who, at the age of 26, with passionate application of the same gave life to **Ilta Inox**, his first company, in 1963.*

A reality which in the years of Italy's economic and industrial boom soon asserted itself in the Italian and European steelmaking panorama.

*It may be said that this industrial experience effectively represents the first step that will take the Arvedi Group over the years to become one of Europe's most important and competitive realities in the stainless and carbon steel tube production sectors, but above all (achieving one of Giovanni Arvedi's most ambitious goals) it led to the creation in the late 1980s of what today, from both a technological and environmental point of view, is considered the most advanced and innovative expression of modern steelmaking, the **Acciaieria Arvedi** steelworks in Cremona.*





Da oltre 50 anni una delle principali realtà nel mercato mondiale dei tubi saldati in acciaio inossidabile

*For more than 50 years one of the most important players
on the stainless steel welded tube market*



Vista aerea
dello stabilimento
di Robecco d'Oglio
dopo l'ampliamento
completato nel 2020

Aerial view of Ilta Inox
after the expansion work
completed in 2020

Numerose linee di profilatura equipaggiate con le più avanzate tecnologie di saldatura consentono ad **Ilta inox** Spa di soddisfare le richieste sempre più esigenti per applicazioni di **processo** e corrosione, mentre le nuove linee di profilatura ad Alta Frequenza hanno permesso l'ampliamento e la conseguente disponibilità di una più ampia gamma dimensionale per applicazioni **architettonico-strutturali**, assicurando all'azienda del gruppo Arvedi una competitiva posizione strategica anche nel mercato dei tubi sagomati.

L'export rappresenta l'85% della produzione che è supportata da un elevato standard produttivo e da un innovativo sistema automatizzato di stoccaggio a magazzino consentendo ad **Ilta inox** Spa di essere annoverata, a pieno titolo, tra i leader mondiali del settore.

*The many welding lines equipped with the most advanced welding technologies allow **Ilta inox** to satisfy the most exacting customer requirements for process applications and corrosion, while the new High Frequency welding lines have allowed the expansion and availability of a wider size range for architectural and structural applications, ensuring a competitive and strategic position on the hollow sections market for the company, part of the Arvedi Group. 85% of production is exported thanks to high production standards and an innovative automated storage system which allow **Ilta Inox** to be deservedly counted among the world's leading companies in the sector.*





Un percorso produttivo che nasce dall'accurato controllo della qualità dell'acciaio

A production path which starts with careful monitoring of steel quality

Il ciclo produttivo prende origine da un iniziale e accurato controllo sul 100% della materia prima proveniente da fornitori certificati ISO 9001. Prima di trasformare il coil in tubo, la materia prima viene controllata con lo spettrometro al fine di garantire la composizione chimica e la piena conformità all'ordine e alle norme di riferimento. La trasformazione dei rotoli di materia prima in nastri per la produzione dei tubi avviene con linee slitter che permettono di trasformare rotoli fino ad un peso di 30 tonnellate ed una larghezza di 2000 mm al fine di ottimizzare i processi di produzione a tutto vantaggio della competitività del prodotto finale.

The production cycle starts with careful monitoring of 100% of incoming raw materials which come from ISO 9001-certified suppliers. Before transforming the coil into tube, the raw materials are checked with a spectrometer to ascertain full compliance with the chemical composition and the reference standards of the order. The coils are first cut into strips on a slitting line capable of processing coils up to 2000 mm wide and weighing up to 30 tonnes so as to optimize the production process for a competitive final product.



Foto 1

Controllo qualitativo
della materia prima
con spettrometro digitale

Photo 1:

*Quality control
of raw materials
with a digital
spectrometer*

Foto 2:

Stoccaggio bobine

Photo 2:

Coils warehouse

Foto 3:

Linea slitter coils fino
ad una larghezza
di 2000 mm

Photo 3:

*Slitting line for coils
up to 2000 mm wide*




**Una delle fasi più importanti della produzione:
la saldatura Laser con la più avanzata tecnologia.**

*One of the most important phases of production:
Laser welding using the most advanced technology*

Gli investimenti effettuati negli ultimi anni permettono ad Ilta inox con un impianto unico al mondo nel suo genere di saldare longitudinalmente con tecnologia Laser tubi fino al diametro di 609,6 mm (24").

*The investments made over the last few years in plant that is unique in its kind
allow Ilta Inox to carry out longitudinal laser welding on tubes with a diameter of up to 609.6 mm (24").*

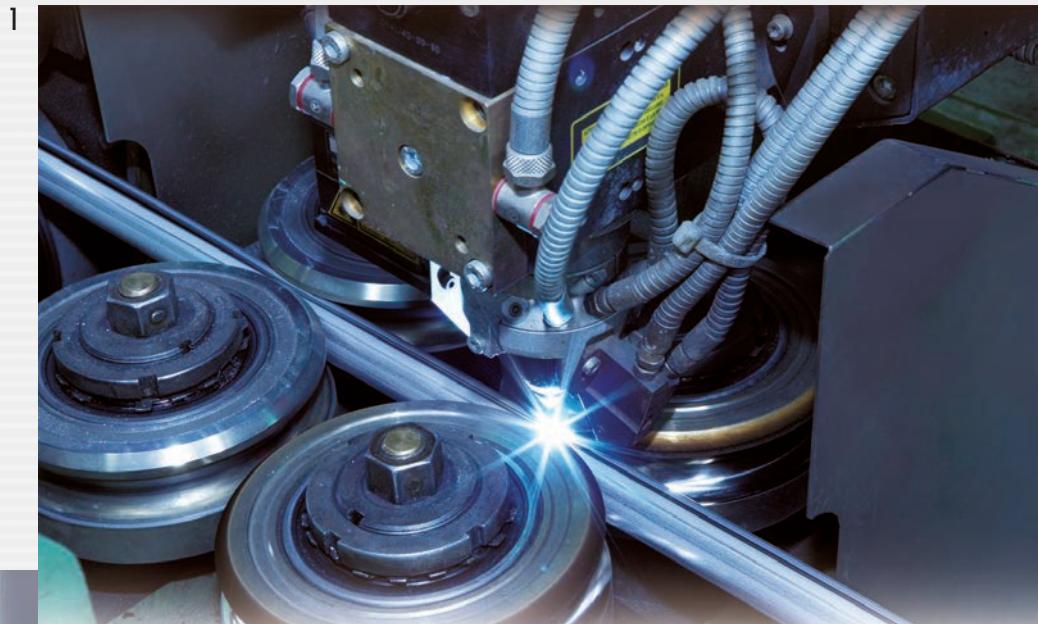



3




Il trattamento termico

Heat treatment

Il trattamento termico di solubilizzazione in atmosfera controllata (ricottura brillante) a temperatura tra 1040°C e 1100°C consente sia di eliminare l'effetto incrudimento dovuto alla formatura a freddo del nastro per ottenere il tubo sia di uniformare la struttura cristallina della zona di saldatura (zona termicamente alterata). Le varie fasi del trattamento termico di durata e velocità di flusso del tubo vengono costantemente monitorate al fine di ottenere e garantire una corretta solubilizzazione.

Heat treatment in a controlled atmosphere (bright annealing) at a temperature ranging between 1040°C and 1100°C allows the elimination of the bend-hardening effect caused by the cold forming of the tube and obtains a homogenous microcrystalline structure on the heat-affected areas. The different stages of the heat treatment and the time and speed of the tube inside the furnace are constantly monitored in order to achieve and guarantee correct solubilization.

1

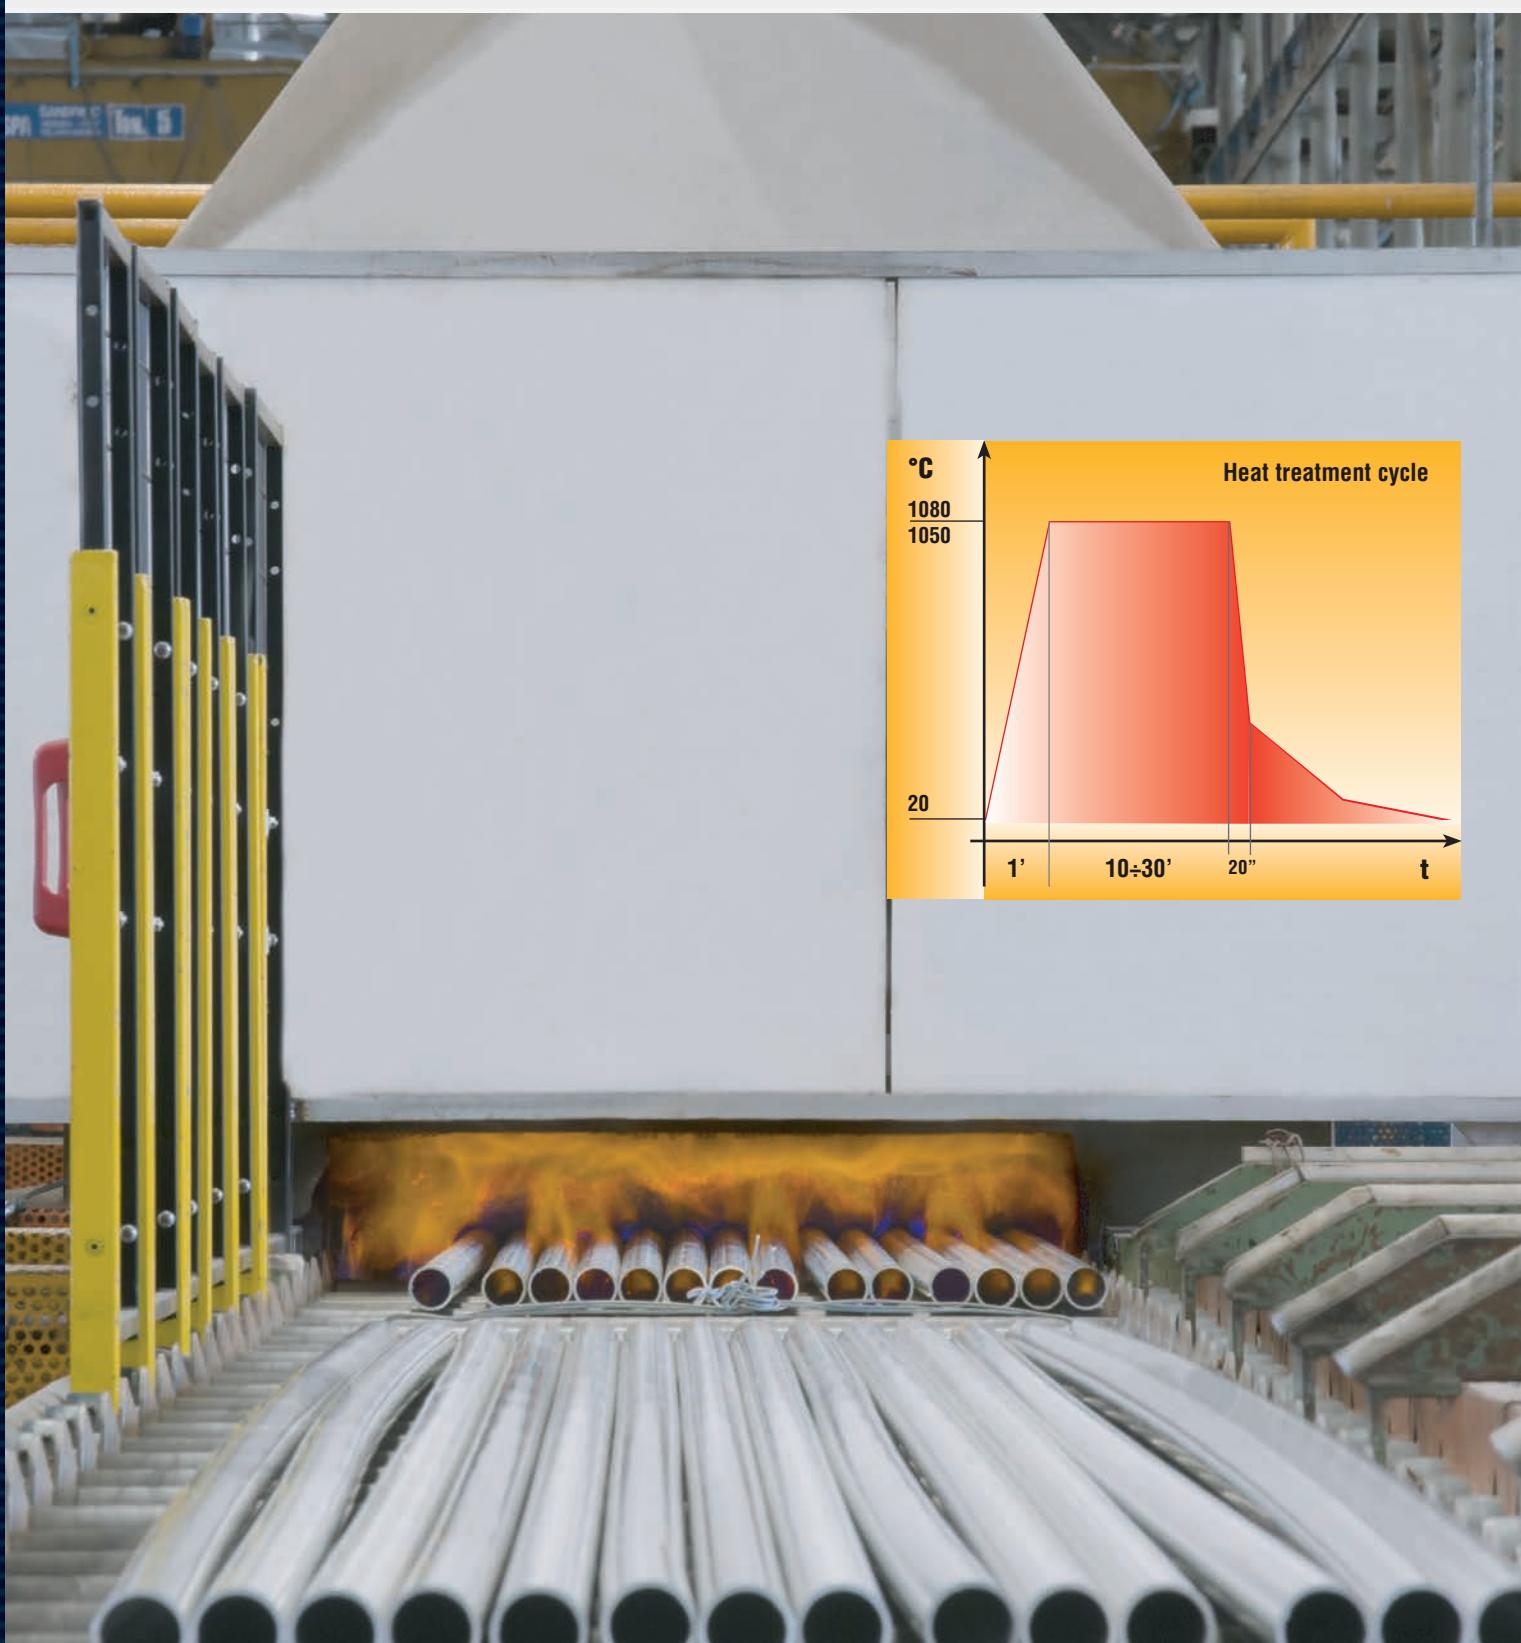

La fase di decapaggio e raddrizzatura

Pickling and straightening

Il mancato ripristino del film passivo, caratteristica imprescindibile dell'acciaio inossidabile, e una rugosità interna non controllata possono rappresentare un problema per il produttore di tubi. Ogni traccia di contaminazione ferrosa e di ossidazione che può indebolire la resistenza alla corrosione, viene rimossa con il processo di decapaggio e passivazione tramite il bagno in soluzione acida.

La raddrizzatura avviene con un nuovo sistema di controllo automatico delle forze applicate con 10 rulli contrapposti.

Failure to restore the passive layer, an essential feature of stainless steel, and an uncontrolled inner roughness can represent major problems for the tube manufacturer. Every trace of ferrous contamination and oxidation that may weaken corrosion resistance of the tube is removed using a pickling and passivation process in an acid bath.

Straightening is carried out with a new system of automatically controlled forces applied with 10 opposing rolls.

2

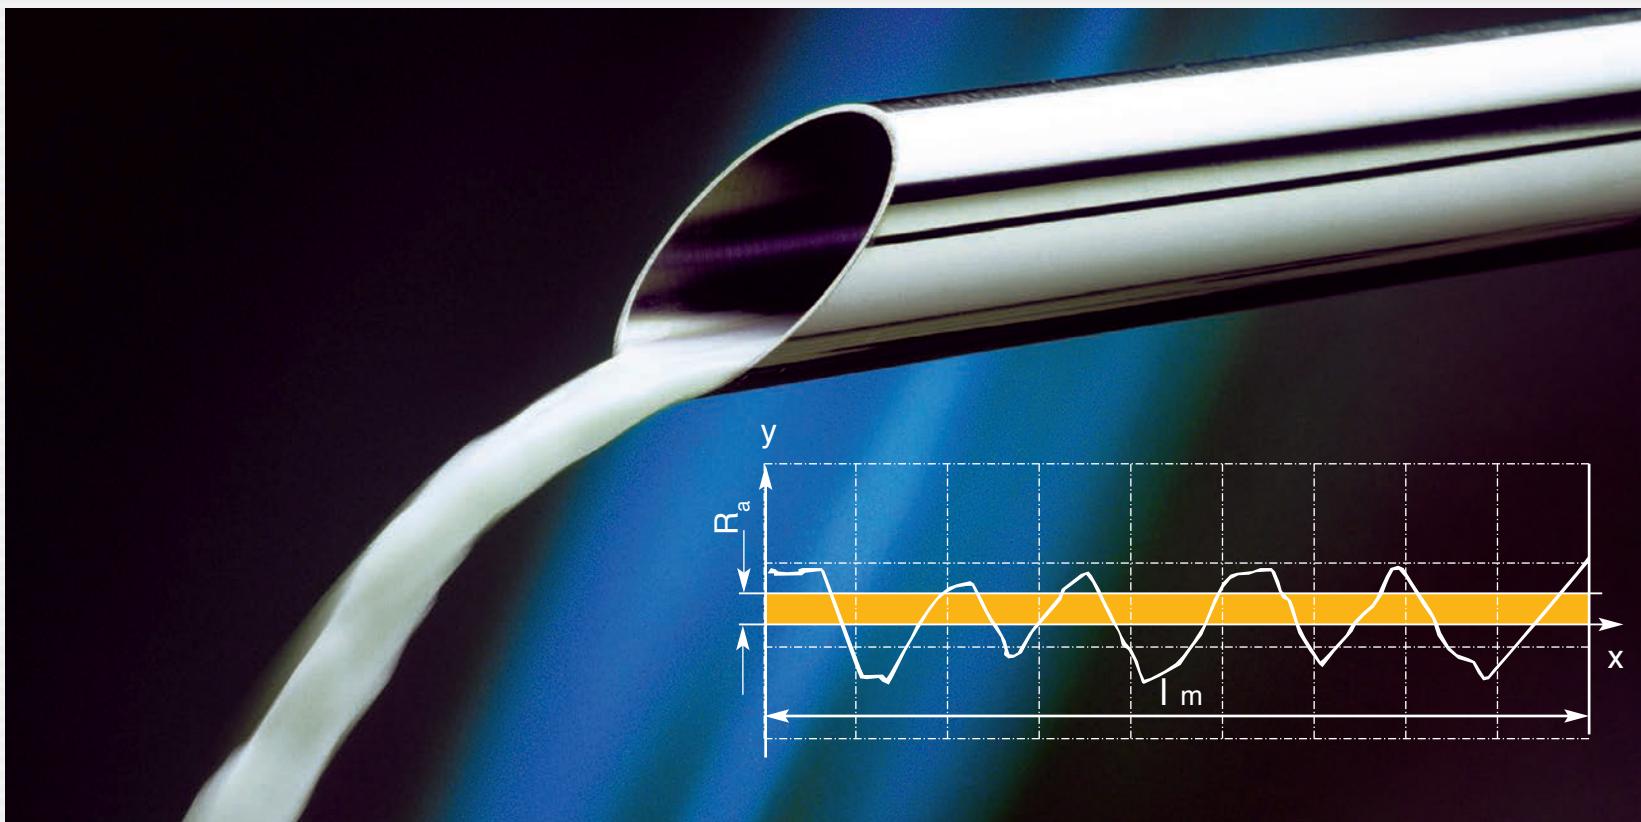




Foto 1:

Vista magazzino automatico e porte di carico

Photo 1:

Automatic warehouse and loading gates

Foto 2:

Vista aerea nuovo stabilimento HF

Photo 2:

Aerial view of new HF building

1

Il nuovo stabilimento per la produzione di

The new buildings dedicated to High

Le nuove linee di saldatura ad Alta Frequenza (HF) a stato solido sono inserite funzionalmente nel flusso produttivo con l'obiettivo di standardizzare e automatizzare la produzione fino al carico su camion.

Lo slitter di nuova generazione, che può lavorare bobine di larghezza fino a 2000 mm, fornisce i nastri alle linee di saldatura e i tubi, imballati automaticamente in linea, vengono trasportati con navette a guida automatica nel nuovo magazzino verticale. Il processo di immagazzinamento e preparazione del materiale per la spedizione avviene in modo automatico in continuo 24/7.

3

Foto 3:

Linee di produzione HF

Photo 3:

HF welding lines

Foto 4:

Saldatura HF

Photo 4:

HF welding





2

tubi con saldatura ad Alta Frequenza (HF)

Frequency (HF) welded tube production

The new solid state High Frequency welding lines are functionally integrated into the production flow with the aim of standardizing a fully-automated production process up to loading onto trucks.

The new-generation slitter, capable of processing coils up to 2000 mm wide, feeds the strips to the welding lines and the tubes, automatically packed in-line, are transferred by self-driving shuttles to the new automatic vertical warehouse.

The storage system and bundle preparation for shipment are fully automatic and in 24/7 operation.

4





Foto 1:

Navetta per la
movimentazione automatica
dei tubi verso il magazzino

Photo 1:

Self-driving shuttles
transferring tube bundles
to the automatic warehouse

Foto 2:

Imballo automatico in linea

Photo 2:

Automatic in-line packing



1



2



Foto 1:

Interno magazzino automatico

Photo 1:

Automatic warehouse

Foto 2:

Interno magazzino automatico

Photo 2:


Automatic warehouse

Foto 3:

Spedizione al cliente

Photo 3:

Shipment to customer

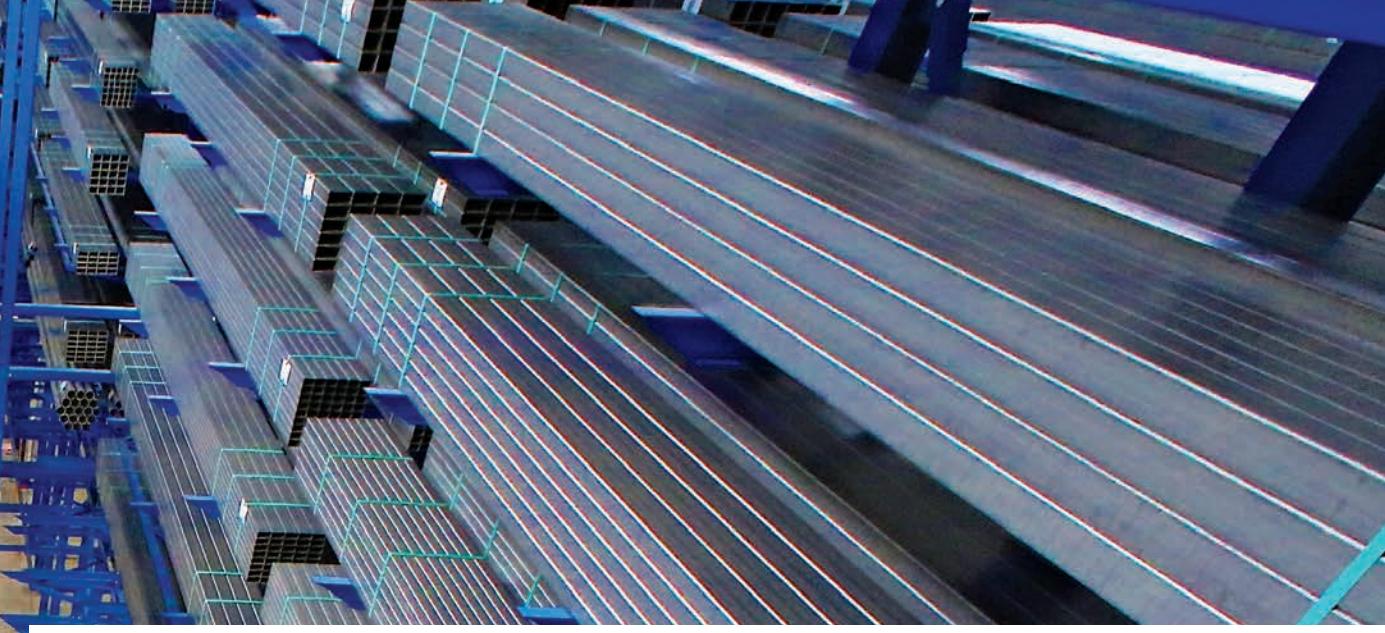

2




3

Steel Grades


Steel Name	Steel Number	Chemical composition									
		C %	Ni %	Cr %	Mo %	Mn %	Si %	P %	S %	N %	Ti %
4301	X5 CrNi 18-10	<= 0.07	8.00 - 10.50	17.00 - 19.50	-	<= 2	<= 1	<= 0.045	<= 0.015	<= 0.11	-
4306	X2 CrNi 19-11	<= 0.03	10.00 - 12.00	18.00 - 20.00	-	<= 2	<= 1	<= 0.045	<= 0.015	<= 0.11	-
4307	X2 CrNi 18-9	<= 0.03	8.00 - 10.00	17.50 - 19.50	-	<= 2	<= 1	<= 0.045	<= 0.015	<= 0.11	-
4541	X6 CrNiTi 18-10	<= 0.08	9.00 - 12.00	17.00 - 19.00	-	<= 2	<= 1	<= 0.045	<= 0.015	-	5xCmin to 0.70
4401	X5 CrNiMo 17-12-2	<= 0.07	10.00 - 13.00	16.50 - 18.50	2.00 to 2.50	<= 2	<= 1	<= 0.045	<= 0.015	<= 0.11	-
4404	X2 CrNiMo 17-12-2	<= 0.03	10.00 - 13.00	16.50 - 18.50	2.00 to 2.50	<= 2	<= 1	<= 0.045	<= 0.015	<= 0.11	-
4571	X6 CrNiMoTi 17-12-2	<= 0.08	10.50 - 13.50	16.50 - 18.50	2.00 to 2.50	<= 2	<= 1	<= 0.045	<= 0.015	-	5xCmin to 0.70
4435	X2 CrNiMo 18-14-3	<= 0.03	12.50 - 15.00	17.00 - 19.00	2.50 to 3.00	<= 2	<= 1	<= 0.045	<= 0.015	<= 0.11	-
4432	X2 CrNiMo 17-12-3	<= 0.03	10.50 - 13.00	16.50 - 18.50	2.50 to 3.00	<= 2	<= 1	<= 0.045	<= 0.015	<= 0.11	-
4845	X8 CrNi 25-21	<= 0.10	19.00 - 22.00	24.00 - 26.00	-	<= 2	<= 1.5	<= 0.045	<= 0.030	<= 0.11	-
4828	X15 CrNiSi 20-12	<= 0.20	11.00 - 13.00	19.00 - 21.00	-	<= 2	1.5 - 2.5	<= 0.045	<= 0.030	<= 0.11	-
4509	X2 CrTiNb 18	<= 0.03		17.50 - 18.50	-	<= 1	<= 1.0	<= 0.040	<= 0.015		
4521	X2 CrMoTi 18-2	<= 0.025		17.00 - 20.00	1.80 to 2.50	<= 1	<= 1.0	<= 0.040	<= 0.015	<= 0.03	0.10<= 0.6
4462	X2 CrNiMoN 22-5-3	<= 0.030	4.50 - 6.50	21.00 - 23.00	2.50 to 3.50	<= 2	<= 1.0	<= 0.035	<= 0.015	≥ 0.10 to 0.22	0.15<= 0.8

(According to Euronorm EN 10088-2)

Production norms		Tolerances on length	
ASTM A249 - A269 - A270 - A312 - A554 - A778 - A789 - A790		Commercial length: 6000 mm +/- 30 mm	
EN 10357		Fixed length: from 500 mm up to 18000 mm with a tolerance up to -0/+1 mm	
EN 10296 - 2 - 10219 - 2		Tolerance on straightness: 2 mm/m	
EN 10217 - 7 - 10312		Tolerance on perpendicularity of the cut: +/- 1°	
Executions		Tolerance on quantity: +/- 10%	
Welded			
Brushed			
Pickled			
Bright Annealed			
Annealed and Pickled			
Polished Grit 180-Grit 400			

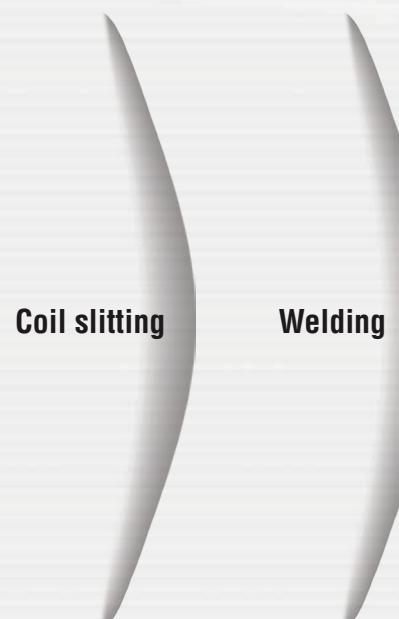

According to EN 10217-7

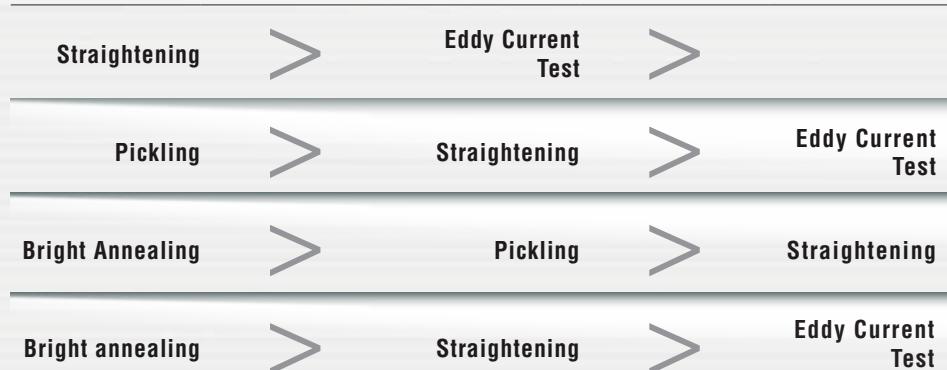

According to EN 10296-2 / 10219-2



Equivalent steel grades

AISI	EN	AFNOR	GOST
304	1.4301	Z7 CN 18 - 9	08 Kh 18N 10
304L	1.4306	Z3 CN 18 - 10	03 Kn 18N 11
304L	1.4307	Z3 CN 19 - 9	-
321	1.4541	Z6 CNT 18 - 10	08 Kh 18N 10 T
316	1.4401	Z7 CND 17 - 11 - 02	08 Kh 18N 10T
316L	1.4404	Z3 CND 17 - 12 - 02	03 Kn 17N 14 M2
316TI	1.4571	Z6 CNDT 17 - 12	08 Kn 17N 13 M2T
316SL	1.4435	Z3 CND 18 - 14 - 03	03 Kn 16N 15 M3
316L	1.4432	Z3 CND 17 - 13 - 03	-
310S	1.4845	Z8 CN 25 - 20	10 Kn 23N 18
309	1.4828	Z17 CNS 20 - 12	20 Kn 23N 13
441	1.4509	Z 3 CT Nb 18	-
444	1.4521	Z 3 CDT 18 02	-
31803	1.4462	Z3 CND 22 - 05Az	-

Tolerances on dimension EN ISO 1127				
Outside Diameter mm	Tolerance class		Tolerance on thickness	
	Tolerance class	Allowed Deviation	Tolerance class	Allowed Deviation
$D \leq 168.3$	D3	+/- 0.75% min +/- 0.30 mm	T3	+/- 10% min +/- 0.20 mm
	D4 ^a	+/- 0.5% min +/- 0.10 mm		
$D > 168.3$	D2	+/- 1.0% min +/- 0.50 mm		

a: By request D4 tolerance

			Automatic Warehouse	Shipping	
	Packing	>	>	>	BRUSHED OR NOT PICKLED TUBE W0: from hot or cold rolled
>	Packing	>	>	>	PICKLED TUBE W1: from hot rolled W2: from cold rolled
>	Eddy Current Test	>	Packing	>	BRIGHT ANNEALED AND PICKLED TUBE W1A: from hot rolled W2A: from cold rolled
>	Packing	>	>	>	BRIGHT ANNEALED TUBE W1R: from hot rolled W2R: from cold rolled
			Automatic Warehouse	Shipping	
>	Packing	>	>	>	BRUSHED OR POLISHED

Metric dimensions Theoretical weight in kg/m



Outside Diameter mm	Thickness mm												metres x bundle
	0.8	1	1.2	1.5	1.6	2	2.3	2.5	2.6	3	3.2	3.6	
10	0.184	0.225	0.264	0.319									1014
12	0.224	0.275	0.325	0.394									1014
13	0.244	0.300	0.355	0.432									1014
14	0.264	0.326	0.385	0.470									1014
15	0.284	0.351	0.415	0.507									1014
16	0.304	0.376	0.445	0.545	0.577	0.701							1014
17	0.325	0.401	0.475	0.582	0.617	0.751							1014
17.2	0.329	0.406	0.481	0.59	0.625	0.761	0.858						1014
18	0.345	0.426	0.505	0.620	0.657	0.801							1014
19	0.365	0.451	0.535	0.657	0.697	0.851							1014
19.05	0.366	0.452	0.536	0.659	0.699	0.854							1014
20	0.385	0.476	0.565	0.695	0.737	0.901							1014
21.3	0.411	0.508	0.604	0.744	0.789	0.967	1.094	1.177	1.217				762
22	0.425	0.526	0.625	0.770	0.817	1.002							762
23	0.445	0.551	0.655	0.808	0.857	1.052							762
24	0.465	0.576	0.685	0.845	0.897	1.102							762
25	0.485	0.601	0.715	0.883	0.937	1.152	1.307	1.409	1.458				762
25.4	0.493	0.611	0.727	0.898	0.954	1.172	1.330	1.434	1.484				762
26.9	0.523	0.649	0.772	0.954	1.014	1.247	1.417	1.527	1.582	1.795			762
28	0.545	0.676	0.805	0.995	1.058	1.302	1.480	1.596	1.654				546
29		0.701	0.835	1.033	1.098	1.352	1.538	1.659	1.719				546
30		0.726	0.865	1.070	1.138	1.402	1.595	1.722	1.784	2.028			546
31.8		0.771	0.919	1.138	1.210	1.492	1.699	1.834	1.901	2.163			546
32		0.776	0.925	1.146	1.218	1.502	1.710	1.847	1.914	2.178			546
33		0.801	0.956	1.183	1.258	1.552	1.768	1.909	1.979	2.254	2.388		546
33.7		0.819	0.977	1.209	1.286	1.588	1.808	1.953	2.025	2.306	2.444		546
34		0.826	0.986	1.221	1.298	1.603	1.826	1.972	2.044	2.329	2.468		546
35		0.851	1.016	1.258	1.338	1.653	1.883	2.035	2.109	2.404	2.548		546
38		0.926	1.106	1.371	1.458	1.803	2.056	2.222	2.305	2.629	2.788		366
40		0.977	1.166	1.446	1.538	1.903	2.171	2.348	2.435	2.779	2.949		366
41		1.002	1.196	1.484	1.579	1.953	2.229	2.410	2.500	2.855	3.029		366
42		1.027	1.226	1.521	1.619	2.003	2.286	2.473	2.565	2.93	3.109		366
42.4		1.037	1.238	1.536	1.635	2.023	2.309	2.498	2.591	2.960	3.141	3.498	366
43		1.052	1.256	1.559	1.659	2.053	2.344	2.535	2.630	3.005	3.189	3.552	366
48.3		1.184	1.415	1.758	1.871	2.319	2.649	2.867	2.975	3.403	3.614	4.029	366
50		1.227	1.466	1.822	1.939	2.404	2.747	2.974	3.086	3.531	3.750	4.183	366
50.8		1.247	1.490	1.852	1.971	2.444	2.793	3.024	3.138	3.591	3.814	4.255	366
51		1.252	1.496	1.859	1.979	2.454	2.805	3.036	3.151	3.606	3.830	4.273	366
52		1.277	1.526	1.897	2.019	2.504	2.862	3.099	3.216	3.681	3.910	4.363	366
53		1.302	1.556	1.934	2.059	2.554	2.920	3.161	3.281	3.756	3.990	4.453	366
54		1.327	1.587	1.972	2.099	2.604	2.978	3.224	3.346	3.831	4.071	4.543	366
60.3		1.485	1.776	2.209	2.352	2.920	3.340	3.618	3.757	4.304	4.575	5.111	222

Metric dimensions Theoretical weight in kg/m



Outside Diameter mm	Thickness mm													metres x bundle
	1.2	1.5	1.6	2	2.3	2.5	2.6	3	3.2	3.6	4	5	6	
63.5	1.872	2.329	2.480	3.090	3.525	3.819	3.965	4.545	4.832	5.400				222
70	2.067	2.573	2.740	3.405	3.899	4.226	4.388	5.033	5.353	5.986				222
73	2.157	2.686	2.861	3.556	4.072	4.413	4.583	5.258	5.593	6.256				222
76.1	2.251	2.802	2.985	3.711	4.250	4.607	4.785	5.491	5.841	6.535	7.222			222
80	2.368	2.948	3.141	3.906	4.475	4.852	5.039	5.784	6.154	6.887	7.612			222
83	2.458	3.061	3.261	4.056	4.648	5.039	5.234	6.010	6.394	7.157	7.913			114
84	2.488	3.099	3.301	4.107	4.705	5.102	5.299	6.085	6.474	7.248	8.013			114
85	2.518	3.136	3.341	4.157	4.763	5.165	5.365	6.160	6.554	7.338	8.113			114
88.9	2.635	3.283	3.498	4.352	4.987	5.409	5.618	6.453	6.867	7.689	8.504			114
101.6	3.016	3.760	4.006	4.988	5.719	6.204	6.445	7.407	7.885	8.834	9.776			114
104	3.088	3.850	4.103	5.108	5.857	6.354	6.602	7.587	8.077	9.050	10.016			114
108	3.209	4.000	4.263	5.308	6.087	6.604	6.862	7.888	8.397	9.411	10.417			114
114.3	3.398	4.237	4.515	5.624	6.450	6.999	7.272	8.361	8.902	9.979	11.048			114
127		4.714	5.024	6.260	7.182	7.794	8.099	9.315	9.920	11.124	12.320	15.274		108
128		4.751	5.064	6.310	7.239	7.856	8.164	9.390	10.000	11.214	12.420	15.400		108
129		4.789	5.104	6.360	7.297	7.919	8.229	9.465	10.080	11.304	12.520	15.525		108
133			6.560				9.766			12.921				114
139.7		5.191	5.533	6.896	7.913	8.589	8.926	10.269	10.937	12.269	13.592	16.864	20.087	114
152.4		5.668	6.042	7.532	8.645	9.384	9.753	11.223	11.955	13.413	14.864	18.454	21.995	84
153		5.690	6.066	7.562	8.679	9.421	9.792	11.268	12.003	13.468	14.924	18.530	22.085	84
154		5.728	6.106	7.612	8.737	9.484	9.857	11.343	12.083	13.558	15.024	18.655	22.236	84
156		5.803	6.186	7.712	8.852	9.609	9.987	11.493	12.244	13.738	15.224	18.905	22.536	84
159		5.916	6.306	7.863	9.025	9.797	10.182	11.719	12.484	14.008	15.525	19.281	22.987	84
168.3		6.265	6.679	8.328	9.560	10.379	10.788	12.417	13.229	14.847	16.456	20.445	24.384	84
203		7.568		10.066	11.559	12.551	13.047	15.024	16.010	17.975	19.932	24.790	29.597	84
204			10.116	11.616	12.614	13.112	15.099	16.090	18.065	20.032	24.915	29.748		84
205			10.166	11.674	12.677	13.177	15.174	16.170	18.155	20.132	25.040	29.898		84
206			10.216	11.731	12.739	13.242	15.249	16.250	18.245	20.232	25.165	30.048		84
219.1		8.173		10.872	12.486	13.559	14.095	16.233	17.300	19.426	21.544	26.805	32.016	84
253		9.446		12.570	14.438	15.681	16.302	18.780	20.016	22.482	24.940	31.050	37.109	42
254			12.620	14.496	15.744	16.367	18.855	20.096	22.572	25.040	31.175	37.260		42
255			12.670	14.553	15.807	16.432	18.930	20.176	22.662	25.140	31.300	37.410		42
256			12.720	14.611	15.869	16.497	19.005	20.256	22.752	25.240	31.425	37.560		42
273			13.572	15.590	16.933	17.604	20.282	21.619	24.285	26.943	33.554	40.114		42
304			15.124	17.376	18.874	19.622	22.611	24.103	27.079	30.048	37.435	44.772		30
305			15.174	17.433	18.937	19.687	22.686	24.183	27.169	30.148	37.560	44.922		30
306			15.224	17.491	18.999	19.753	22.761	24.263	27.260	30.248	37.685	45.072		30
323.9			16.121	18.522	20.120	20.918	24.106	25.697	28.873	32.041	39.926	47.761		30
354			17.628	20.255	22.004	22.878	26.367	28.109	31.586	35.056	43.895	52.524		30
355.6			17.708	20.470	22.104	22.982	26.487	28.237	31.731	35.216	43.895	52.524		30
406.4			20.252	23.273	25.284	26.289	30.303	32.308	36.310	40.304	50.255	60.156		30
457.2							34.104			45.372	56.590	67.758		12
508							37.936			50.481	63.976	75.420		12
609.6							45.568			60.657	75.696	90.685		12
711.2							53.200			70.833	88.416	105.949		12

ANSI standard dimensions Theoretical weight kg/m
ASTM A 312 / ASTM A 778 / ASTM A 554



Outside Diameter		Thickness mm										metres x bundle
		Sch. 5 S		Sch. 10 S		Sch. 10		Sch. 20		Sch. 40S		
inches	mm	Thick.	Kg/metre	Thick.	Kg/metre	Thick.	Kg/metre	Thick.	Kg/metre	Thick.	Kg/metre	
3/8"	17.2			1.65	0.642					2.31	0.861	1014
1/2"	21.34	1.65	0.814	2.11	1.016					2.77	1.288	762
3/4"	26.67	1.65	1.034	2.11	1.298					2.87	1.710	762
1"	33.4	1.65	1.312	2.77	2.125					3.38	2.541	546
1 1/4"	42.16	1.65	1.674	2.77	2.732					3.56	3.441	366
1 1/2"	48.26	1.65	1.926	2.77	3.155					3.68	4.108	366
2"	60.33	1.65	2.424	2.77	3.99					3.91	5.524	222
2 1/2"	73.05	2.11	3.748	3.05	5.346							222
3"	88.9	2.11	4.585	3.05	6.557					5.49	11.466	114
3 1/2"	101.6	2.11	5.526	3.05	7.526							114
4"	114.3	2.11	5.927	3.05	8.496							114
6"	168.3	2.77	11.481	3.4	14.039							72
8"	219.1	2.77	15.005	3.76	20.274			6.35	33.828			90
10"	273	3.4	22.953	4.19	28.203			6.35	42.414			48
12"	323.9	3.96	31.725	4.57	36.542			6.35	50.492			30
14"	355.6	3.96	34.868	4.78	41.990	6.35	55.532					30
16"	406.4	3.96	39.905	4.78	48.070	6.35	63.610					30
18"	457.2	4.19	47.529	4.78	54.151	6.35	71.687					12
20"	508	4.78	60.231	5.54	69.702	6.35	79.764					12
24"	609.6	5.54	83.796	6.35	95.919	6.35	95.919					12

HF Round Welded Tubes Theoretical weight kg/m
EN 10296-2 - ASTM A554 / EN 1.4307 / EN 1.4404



Outside Diameter mm	Thickness mm									metres x bundle
	1	1.2	1.5	2	2.5	3	4	5		
20		1.2								1014
21.3	0.508	0.604	0.744	0.967	1.177	1.375				762
22	0.526	0.625	0.770	1.002	1.221	1.427				762
25	0.493	0.715	0.898	1.172	1.434	1.683				762
26.9	0.649	0.722	0.954	1.247	1.527	1.795				762
30	0.726	0.865	1.070	1.402	1.722	2.028				546
32	0.776	0.925	1.146	1.502	1.847	2.178				546
33.7	0.819	0.977	1.209	1.588	1.953	2.306				546
35	0.852	1.016	1.258	1.653	2.035	2.404				546
38.1	0.929	1.109	1.375	1.808	2.229	2.637				366
40	0.977	1.166	1.446	1.903	2.348	2.779				366
42.4	1.037	1.238	1.536	2.023	2.498	2.960				366
43	1.052	1.256	1.559	2.053	2.535	3.005				366
48.3		1.415	1.758	2.319	2.867	3.403	4.437			366
50			1.822	2.404	2.974	3.531	4.607			366
60.3			2.209	2.920	3.618	4.304	5.639			222
76.1			2.802	3.711	4.607	5.491	7.220			222
88.9			3.283	4.352	5.409	5.453	8.504	10.504		114
101.6			3.760	4.988	6.204	7.407	9.776	12.094		114
114.3			4.237	5.624	6.999	8.361	11.048	13.684		114

HF Welded Tubes Theoretical weight kg/m

EN 10219-2 - ASTM A554 / EN 1.4307 / EN 1.4404



Dimensions mm	Thickness mm								metres x bundle
	1.00	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	
15 x 15	0.453	0.538	0.661	0.857					1014
16 x 16	0.485	0.576	0.709	0.921					1014
20 x 20	0.613	0.729	0.901	1.176					726
25 x 25	0.772	0.921	1.140	1.495	1.837	2.167			726
30 x 30	0.932	1.112	1.379	1.814	2.236	2.645			726
35 x 35	1.091	1.304	1.618	2.133	2.635	3.124			486
40 x 40	1.251	1.495	1.858	2.452	3.033	3.602	4.703		600
45 x 45	1.410	1.686	2.097	2.771	3.432	4.081	5.341		486
50 x 50		1.878	2.336	3.090	3.831	4.559	5.979		384
60 x 60			2.814	3.728	4.628	5.516	7.255	8.943	216
70 x 70				3.293	4.366	5.426	6.473	8.531	10.538
80 x 80					3.771	5.004	6.223	7.430	9.807
100 x 100					4.728	6.279	7.818	9.344	12.359
120 x 120								11.081	14.673
150 x 150								13.995	18.561
200 x 200								18.811	24.981
250 x 250								26.693	31.492
								39.239	24

HF Welded Tubes Theoretical weight kg/m

EN 10219-2 - ASTM A554 / EN 1.4307 / EN 1.4404



Dimensions mm	Thickness mm								metres x bundle
	1.00	1.2	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	
20x10	0.453	0.538	0.661						1080
20x15	0.533	0.634	0.781						780
25x10	0.533	0.634	0.781						960
25x15	0.613	0.729	0.901	1.176					624
30x10	0.613	0.729	0.901						648
30x15	0.693	0.825	1.021	1.335					588
30x20	0.772	0.921	1.141	1.495	1.837				576
35x20	0.852	1.017	1.259	1.654	2.036				576
40x10	0.772	0.921	1.141						600
40x15	0.852	1.017	1.259	1.654					588
40x20	0.932	1.112	1.379	1.814	2.236				588
40x30	1.091	1.304	1.618	2.133	2.635	3.124			480
50x10	0.932	1.112	1.379						480
50x20	1.091	1.304	1.618	2.133	2.635				432
50x25	1.171	1.399	1.738	2.292	2.834	3.363			504
50x30	1.251	1.495	1.858	2.452	3.033	3.602			378
50x40	1.411	1.686	2.097	2.771	3.432	4.081	5.341		336
60x10	1.091	1.304	1.618	2.133	2.635	3.124			336
60x20	1.251	1.495	1.858	2.452	3.033				450
60x30	1.411	1.686	2.097	2.771	3.432	4.081			324
60x40		1.878	2.336	3.090	3.831	4.559	5.979		324
70x20	1.411	1.686	2.097	2.771	3.432				324
80x40			2.814	3.728	4.628	5.516	7.255	8.943	240
80x60				3.293	4.366	5.426	6.473	8.531	192
100x40				3.293	4.366	5.426	6.473	8.531	10.538
100x50					3.532	4.685	5.824	6.952	9.169
100x60					3.771	5.004	6.223	7.431	8.807
100x80					4.251	5.641	7.021	8.387	11.083
120x40					3.771	5.004	6.223	7.430	9.807
120x60					4.251	5.641	7.021	8.387	11.083
120x80					4.728	6.279	7.818	9.344	12.359
150x50					4.728	6.279	7.818	9.344	12.359
160x80								11.081	14.673
200x100								13.995	18.561
250x150								18.811	24.981
300x100								18.811	24.981
300x200								23.693	31.492
								39.239	36

Qualità - Ambiente - Sicurezza: da sempre i nostri concetti guida

Ilta Inox SpA è un'azienda certificata secondo i protocolli ISO 9002:1994 dal 1994 e ISO 9001:2000 dal 2000. Protocolli e procedure che ci vedono quotidianamente impegnati per mantenere aggiornato e nel contempo sviluppare il sistema di gestione della qualità nel suo insieme.

La costante evoluzione e l'attenzione per le esigenze dei nostri clienti ci ha stimolati nel raggiungimento di importanti traguardi tra cui il rilascio della certificazione europea PED 2014/68/EU Annex 1, parag.4.3.

La soddisfazione dei nostri interlocutori commerciali, attraverso il continuo miglioramento dei processi produttivi e la qualità stessa dei prodotti unite alla particolare attenzione ed efficienza nel servizio di consegna, oltre a rappresentare i veri punti di forza per Ilta Inox sono da considerarsi i veri obiettivi strategici di questa Azienda.

Le certificazioni, le approvazioni e le licenze rilasciate per specifiche tipologie di prodotti ci sono state riconosciute dalle più importanti e principali organizzazioni internazionali.

Infine, le certificazioni ISO 14001 e ISO 45001 confermano, già da tempo, la nostra particolare attenzione all'ambiente e alla sicurezza del personale e rappresentano, nel loro specifico, valori e principi ritenuti per noi imprescindibili.

Certificazioni del sistema di qualità

Tipo di certificazione	Data di prima emissione	Agenzia
ISO 9001: 2015	25/03/1994	DNV
TÜV AD 2000 W2/W10	11/04/1979	TÜV
TÜV PED 2014/68/EU ANNEX1. parag. 4.3	NOV. 2002	TÜV

Licenze, approvazioni e certificazioni di prodotto

Tipo di approvazione	Campo di applicazione
DIN-DVGW (since 1999)	Tubi saldati in acciaio inox per gas e trasporto acqua potabile
RINA (since 1979)	Tubi per uso navale
Lloyds Register (since 2002)	Tubi per uso navale
TÜV directive for Pressure vessels	Tubi per recipienti a pressione
TÜV AD 2000 W2/W10 (since 1979)	Tubi per recipienti a pressione e caldaie; apparecchiature criogeniche



IltaInox SpA

26010 Robecco d'Oglio / Cremona / Italia
Strada Statale 45 bis
Tel. + 39 037 9801
Fax + 39 037 921.538

e-mail: sales@itta.arvedi.it
www.arvedi.it

Membri del centro Inox
Members of the Inox Center



Quality - Environment - Safety: have always been our guiding concepts

Ilta Inox SpA has been certified according to the ISO 9002: 1994 protocol since 1994 and the ISO 9001: 2000 protocol since 2000. These protocols and procedures see us committed daily to keeping updated and at the same time developing the quality management system as a whole.

The constant evolution and attention to the needs of our customers has stimulated us in achieving important milestones including the issue of the European certification PED 2014/68 / EU Annex 1, paragraph 4.3. The satisfaction of our trading partners, through the continuous improvement of production processes and product quality, together with the particular attention and efficiency in the delivery service, as well as representing the real strengths for Ilta Inox are to be considered the real strategic objectives of this company.

The certifications, approvals and licenses issued for specific types of products have been guaranteed by the most important and leading international organizations.

Finally, the ISO 14001 and ISO 45001 certifications have long confirmed our particular attention to the environment and the safety of our workers and represent, in their specifics, values and principles that are considered essential for us.



Quality System Certifications

Type of certification	Date of first issue	Agency
ISO 9001: 2015	25/03/1994	DNV
TÜV AD 2000 W2/W10	11/04/1979	TÜV
TÜV PED 2014/68/EU ANNEX1, parag. 4.3	NOV. 2002	TÜV

Licences, approvals and product certifications

Type of approval

DIN-DVGW (since 1999)

RINA (since 1979)

Lloyds Register (since 2002)

TÜV directive for Pressure vessels

TÜV AD 2000 W2/W10 (since 1979)

Application field

Welded stainless steel tubes for gas transportation and drinking water

Tubes for naval use

Tubes for naval use

Tubes for pressure vessels

Tubes for pressure vessels and boilers; cryogenic equipment



The environment: a certified passion

ISO 14001 certification given to
Acciaieria Arvedi, Arvedi Tubi Acciaio, Arinox
and Ilta Inox guarantee the respect of those
principles and procedures where the protection
of the environment is an essential value.

This result has been achieved by
means of investments in plants,
training and the awareness
that man makes
the quality of the
environment.

AcciaieriaArvedi



Arvedi Tubi Acciaio



Ilta inox



Arinox



ISO 14001

Istituto Italiano di Garanzia
della Qualità and the
company Det Norske Veritas
Italy have certified the
environmental management
system of Acciaieria Arvedi,
Arvedi Tubi Acciaio, Arinox
and Ilta Inox designed
according to ISO 14001.

Arvedi



ittainox



Sede / Head office:
Strada Statale 45 bis
26010 Robecco d'Oglio (CR) / Italy
Tel. + 39 0372 9801
Fax + 39 0372 921.538

sales@itta.arvedi.it

www.arvedi.it